



Optionen

Heizung für Temp.
< -15 °C



Deckel für
Montagewanne



Produkteigenschaften

Die hochwertige Lösung für die Zufahrtregelung, Parkplatzabsicherung und den Objektschutz bei stark frequentierten Bereichen!

1. **Hydraulikantrieb** – dadurch sehr leise und verschleißarme Bewegung des Pollers
2. Rund ausgeführte **Montagewannen** erlauben den Aushub zeit- und kostensparend mit einem Kernbohrer durchzuführen
3. **Gesamte Hydraulikeinheit kann im eingebauten Zustand des Pollers durch eine Person herausgehoben werden**, wodurch der Wartungs- und Serviceaufwand minimiert wird
4. **Gleichzeitige Ansteuerung von bis zu 4 Pollern** durch Steuerung mit integriertem Zweikanal Detektor möglich
5. **Standardlieferungsumfang:**
Summer zur akustischen Bewegungsanzeige
Blinklicht
Panikschutzventil
6. **Steckbare Elektroanschlüsse** für Pumpe, Summer, Blinklicht sowie Panikschutzventil sparen Zeit und Geld bei der Montage
7. **Ausfahrgeschwindigkeit:** max. 6 Sekunden, Geschwindigkeit beim Einfahren des Pollers bei Betätigung über Panikschutzventil: ca. 1 Sekunde

Technische Daten

Zylindermaterial	Stahl FE 360 (lackiert in RAL 7021) oder Edelstahl satiniert (AISI 316)
Wandstärke Zylinder	7 mm bei Poller Stahl / 6 mm bei Poller Edelstahl
Anpralllast ohne Zerstörung	38.000 Joule (Stahl) / 67.000 Joule (Edelstahl)
Anpralllast mit Zerstörung	128.000 Joule (Stahl) / 207.000 Joule (Edelstahl)
Zylinderhöhe/-durchmesser	600 mm / 275mm oder 800mm / 275 mm
Antriebseinheit	hydraulisch
Anschlusswert	Spannung 230 Vac +6% -10%, 50Hz, Leistung 220W
Ausfahrgeschwindigkeit Poller 600	ca. 5 Sekunden
Einfahrgeschwindigkeit Poller 600	ca. 2,8 Sekunden (ca. 1 Sekunde über Panikschutz)
Ausfahrgeschwindigkeit Poller 800	ca. 7 Sekunden
Einfahrgeschwindigkeit Poller 800	ca. 3,5 Sekunden (ca. 1,2 Sekunden über Panikschutz)
Hinderniserkennung	über integrierten Drucksensor
Notentriegelungseinheit	mechanisch oder elektrisch über integriertes Panikschutzventil
Zuleitung (ist bauseits zu stellen)	FG 7 OR - 06 / 1 KV - 16G - 1,5


Beispielbilder




Abmessungen

Maße in mm


Prepollo HP 275-600

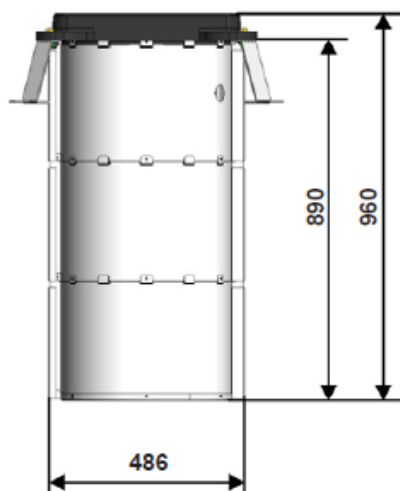

Prepollo HP 275-800

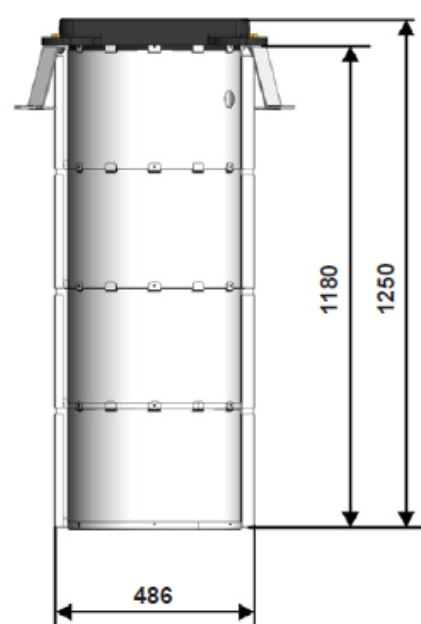

Prepollo HP 275-600 / 275-800

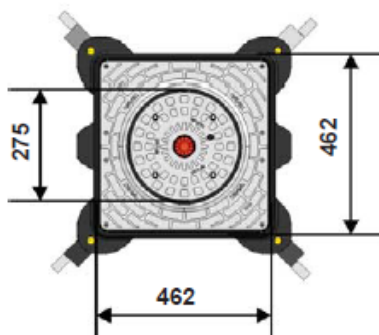

Explosionsbild

