


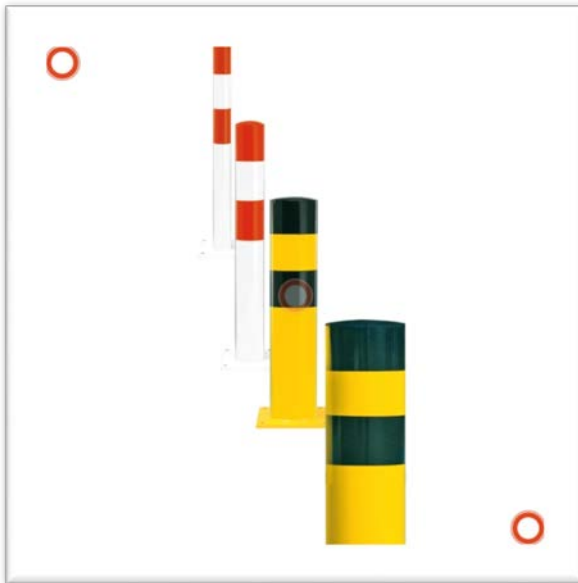

Höhe über Flur: 1200mm
Durchmesser: 90mm – 273mm
je nach Modell

Verfügbare Modell:

Poller RSP – S: 90mm Durchmesser
3,6mm Wandstärke
Mittlere bis starke Belastung
Gelb/schwarz oder rot/weiß

Poller RSP – L: 159 mm Durchmesser
4,5mm Wandstärke
Starke Belastung
Gelb/schwarz oder rot/weiß

Poller RSP – XL: 194 mm Durchmesser
4,5mm Wandstärke
Für sehr starke Belastung
Gelb/schwarz

Poller RSP – XXL: 273mm Durchmesser
5,0mm Wandstärke
Für extreme Belastung
Ausfüllbar mit Beton
Gelb/schwarz

Poller L bis XXL sind besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche – LKW und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken

Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinkt und **gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen**
- **Option:** feuerverzinkt und **weiß kunststoffbeschichtet mit rot lackierten Streifen**

Befestigungsvarianten:

- **Zum Einbetonieren** (Gesamthöhe 1600mm – 400mm einbetoniert)
- **Zum Aufdübeln mit Fußplatte** (Gesamthöhe 1200mm)
4 Dübel pro Poller erforderlich (nicht enthalten im Lieferumfang des Pollers)

