


Parking Guidance Systems

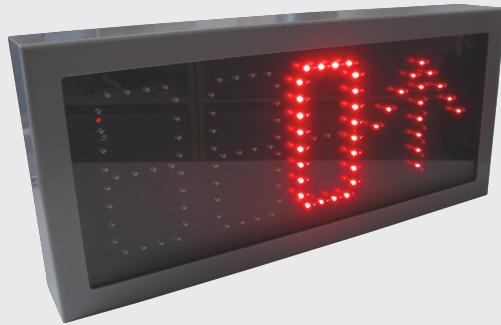

LED Anzeigen

Unsere LED-Anzeigen rund ums Parkhaus-Leitsystem und kundenspezifische Anzeigen

LED-Anzeige ZM30A

Die Anzeige ZM30A ist eine Restplatzanzeigen in 7-Segment LED-Technik in dreistelliger Ausführung mit Pfeil. Zahlen von 0 bis 999 sind darstellbar. Zur Richtungsanzeige dient ein grüner und roter Pfeil. Sie wird im Parkhaus zur Anzeige der Anzahl der freien Plätze eingesetzt. Zur besseren Unterscheidung, ob in einer Ebene oder Zone alle Plätze besetzt sind, wird die 0 in rot dargestellt. Die Anzeige ist mit sehr hellen Leuchtdioden ausgestattet (> 3cd), Ihre Leuchtstärke wird durch die eingebaute Lichtregelung optimal der Umgebungshelligkeit angepasst. Die Anzeigensteuerung erfolgt über eine serielle Datenleitung (RS485). Das Protokoll zur Ansteuerung ist offen gelegt, so dass auch Geräte anderer Hersteller die Anzeige steuern können.

Sie benötigen einen kundenspezifischen Text in LED-Technik? Sprechen Sie uns an!

- ansteuerbar per RS485 und CUR-Protokoll

Technische Daten

Betriebsspannung:	88 - 264V AC
-spannung LED-Modul:	12V DC
Anschlussleistung:	25 Watt
	(kann je nach Typ variieren)
Steuerung:	RS485 (Zweidrahtleitung)
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Schutzklasse:	IP43 (Gehäuse)
Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet
Farben:	RAL-Farben nach Kundenwunsch
Montageart:	Wand, Kabelkanal, Decke, uvm

Optionen

- LED-Farben auch nach Kundenwunsch möglich. Anfragen nach unseren Standard-Anzeigen setzen wir genauso gerne um wie kundenspezifische LED-Anzeigen.

Dipl.Ing.Preiser MRT oHG

Fritz-Schubert-Ring 69

63486 Bruchköbel

Tel.: 06181 70907 - 0

Fax: 06181 70907 - 77

Email: info@preiser-technik.de

<http://www.preiser-technik.de>