

Terminal-MXL, -MXXL

Standgehäuse

- › Universelle Plattform für eine Vielzahl von Einbauten
- › Große Einbautiefe für kundenspezifische Kontrollsysteme
- › Form und Farben angelehnt an das preisgekrönte Design der Access-Schranks
- › Ausfahrbare Frontplatte für einfache Inbetriebnahme und Wartung
- › Bestmöglicher Schutz vor Korrosion




Technische Daten	Terminal-MXL	Terminal-MXXL
Einsatz	Pkw	Pkw und Lkw
Maße Gehäuse (B x H x T)	497 x 1495 x 367 mm	497 x 2795 x 367 mm
Maße Einbaufläche (B x H)	310 x 705 mm	310 x 1240 mm und 310 x 705 mm
Gewicht	56 kg	92 kg
Ausführung Frontplatte	Auszug auf Teleskopschienen	Auszug auf Teleskopschienen
Ausführung Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Ausführung Sockel	Edelstahl	Edelstahl
Schutzart	IP54	IP54

Standardfarben Gehäuse

		
Orange (ähnlich RAL 2000)	Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)	Graualuminium (ähnlich RAL 9007)



Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.

Standardfarbe Front- und Rückseite


Schwarzgrau (ähnlich RAL 7021)


Maßzeichnungen

Terminal-MXL und -MXXL: Ansicht von unten

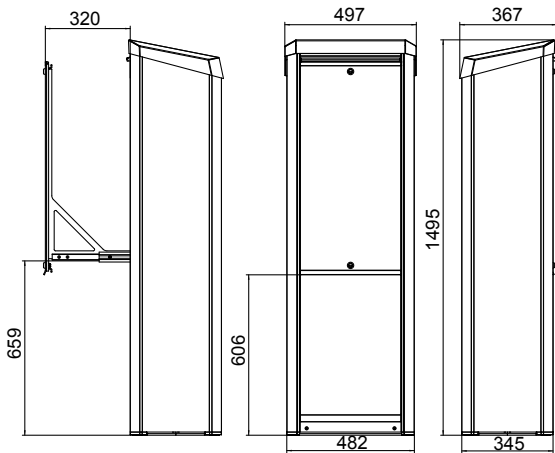


Terminal-MXL

Ansicht von der Seite mit ausgefahrener Frontplatte,
von vorne und von der gegenüberliegenden Seite

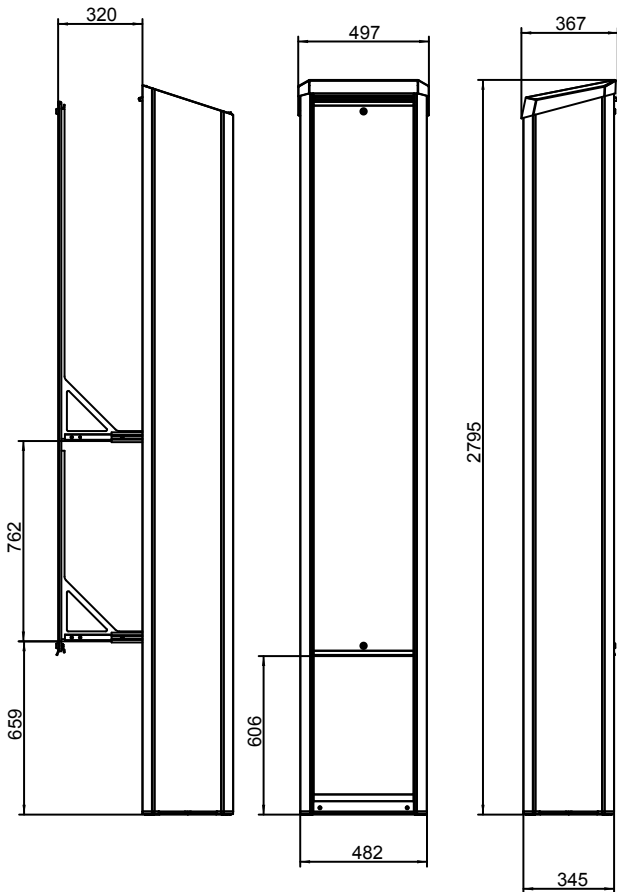


Terminal-MXXL

Ansicht von der Seite mit ausgefahrener Frontplatte,
von vorne und von der gegenüberliegenden Seite.



Terminal-MXL

Detailansicht der Frontplatte.

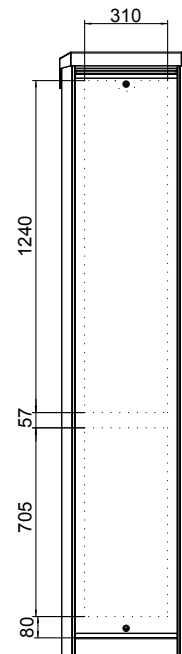

Terminal-MXXL

Detailansicht der Frontplatte.

Bei der Frontplatte der Terminals können die beiden gepunktet gekennzeichneten Flächen nach Belieben bestückt werden. Der Raum dazwischen ist konstruktionsbedingt nicht nutzbar.

Terminal-MXL, -MXXL

Standgehäuse



Produkte in der Basiskonfiguration	
Artikelnummer	Artikelbeschreibung
TERMINAL-MXL-A000	Terminal-MXL, Orange
TERMINAL-MXL-A100	Terminal-MXL, Graualuminium
TERMINAL-MXL-A200	Terminal-MXL, Weißaluminium
TERMINAL-MXXL-A000	Terminal-MXXL, Orange
TERMINAL-MXXL-A100	Terminal-MXXL, Graualuminium
TERMINAL-MXXL-A200	Terminal-MXXL, Weißaluminium
BSS01	Befestigungssatz Schranke/Terminal

Sonderfarben für Terminal-MXL, -MXXL	
Artikelnummer	Artikelbeschreibung
SL21	Seitenwände und Haube in gleicher Farbe, Front und Rückseite in Schwarzgrau (ähnlich RAL 7021) ¹
SL22	Seitenwände, Haube, Front und Rückseite in gleicher Farbe (ausziehbare Frontplatten in Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021) ¹
SL23	Seitenwände und Haube in gleicher Farbe, Front- und Rückseite in einer anderen auswählbaren Farbe (ausziehbare Frontplatten in Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021) ¹
SL24	Seitenwände, Haube und Tore in unterschiedlichen Farben (ausziehbare Frontplatten in Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021) ¹

Optionen und Zubehör für Terminal-MXL, -MXXL

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
Mechanische Codemünzprüfer und Zubehör	
CMP01-25	Codemünzprüfer für Münzen mit Durchmesser 25 mm, profiliert (CMZ01-25)
CMP01-27	Codemünzprüfer für Münzen mit Durchmesser 27 mm, profiliert (CMZ01-27)
CMP01-28	Codemünzprüfer für Münzen mit Durchmesser 28 mm, gelocht (CMZ01-28)
CMP01-BS02	Einbausatz Codemünzprüfer für Terminal-MXL, -MXXL ²
ZB03	Zwischenboden für Terminal-MXL, -MXXL
Codemünzen	
CMZ012550	Codemünze Durchmesser 25 mm, profiliert (50 Stück)
CMZ012750	Codemünze Durchmesser 27 mm, profiliert (50 Stück)
CMZ012850	Codemünze Durchmesser 28 mm, gelocht (50 Stück)
Elektronische Geldmünzprüfer und Zubehör	
EMP04	Elektronischer Münzprüfer für Einbau in Terminal-MS, -MH oder unten in Terminal-ML (nur Pkw-Betrieb) ^{3,4}
EMP05	Elektronischer Münzprüfer für Einbau oben in Terminal-ML (nur Lkw-Betrieb) ^{3,4}
EMP06	Elektronische Münzprüfer für Einbau oben und unten in Terminal-ML (Pkw- und Lkw-Betrieb) ^{3,5}
ZB03	Zwischenboden für Terminal-MXL, -MXXL
Zugangskontrolleinheit und Zubehör	
ZKE01	Zutrittskontrolleinheit für berührungslose Code-Karten oder Code-Chips ^{6,7}
ZKK0110	Code-Karte berührungslos, ISO-Format (10 Stück)
ZKA0110	Code-Chip berührungslos als Schlüsselanhänger (10 Stück)
MP20	Anschlussplatte mit 230 V Anschluss ⁸
MP_EIN	Für Terminal MXL und MXXL ist ein Einbausatz erforderlich, der mitbestellt werden muss. Ansonsten ist ein Einbau nicht möglich. Es können auch 2 Montageplatten MP20 im Terminal MXXL eingebaut werden. Für jede ist ein Einbausatz MP_EIN erforderlich. ¹⁵
VE24	Netzteil 24V/0,42A 10W, mit Anschlussleitungen ⁹

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
Codetastatur	
CT01	Code-Tastatur, IP65 ^{6,10}
MP20	Anschlussplatte mit 230V Anschluss für den Einbau von elektrischem Zubehör ⁸
MP_EIN	Für Terminal MXL und MXXL ist ein Einbausatz erforderlich, der mitbestellt werden muss. Ansonsten ist ein Einbau nicht möglich. Es können auch 2 Montageplatten MP20 im Terminal MXXL eingebaut werden. Für jede ist ein Einbausatz MP_EIN erforderlich. ¹⁵
VE24	Netzteil 24V/0,42A 10W, mit Anschlussleitungen ⁹
Schalter	
SS21	Schlüsselschalter Dauer-AUF/Tastfunktion ZU ¹¹
SS22	Schlüsseltaste Tastfunktion AUF/ZU ¹¹
PHZE01	Individueller Schlüsselzylinder mit 3 Schlüsseln
PHZG01	Schlüsselzylinder mit 3 Schlüsseln
EP21	Einbaupauschale für Schlüsselschalter pro Frontplatte
Weiteres Zubehör	
HZ01	Heizgebläse 230 V/550 W, Einbauset ⁹
HSS20	Hauptschalter 2-polig ⁹
MP20	Anschlussplatte mit 230V Anschluss für den Einbau von elektrischem Zubehör ⁸
MP_EIN	Für Terminal MXL und MXXL ist ein Einbausatz erforderlich, der mitbestellt werden muss. Ansonsten ist ein Einbau nicht möglich. Es können auch 2 Montageplatten MP20 im Terminal MXXL eingebaut werden. Für jede ist ein Einbausatz MP_EIN erforderlich. ¹⁵
EP20	Einbaupauschale für Zubehör pro Montageplatte
Installationspauschale für die vom Kunden gelieferten Geräte	
EP22	Einmalige Erstellung Fräsprogramm für Bearbeitung Frontplatte nach Kundenvorgabe ¹²
EP23	Ausschnitt nach Fräsprogramm ¹³
EP24	Montage der vom Kunden gelieferten Komponenten an der Frontplatte ¹⁴

Ersatzteile

Eine umfangreiche Ersatzteil-Liste für Terminals steht digital zur Verfügung. Fordern Sie diese bei Bedarf per E-Mail bei **cs@ac-magnetic.com** an

⁶ Inklusive Verdrahtung, wenn Anschlussplatte MP20 und ggf. auch Netzteil VE24 mit bestellt wird.

⁷ Ohne Netzteil. Reihenklemmen und Kabel inbegriffen. Inklusive Einbau.

⁸ Inklusive Reihenklemmen, Zugentlastung, DIN-Schienen, Kabelkanälen. Anschlussplatte wird eingebaut geliefert.

⁹ Einbau nur möglich mit Anschlussplatte MP20. Diese muss separat bestellt werden.

¹⁰ Bis zu 8 Stellen programmierbar. Inklusive Einbau.

¹¹ Inklusive Reihenklemmen und Verbindungskabel, für Schlüsselzylinder vorbereitet.

¹² Nur bei vom Kunden gelieferten Komponenten erforderlich.

¹³ Für Frontplatte. Muss für den Terminal-MXXL 3x bestellt werden. Nur bei bauseitigen Komponenten erforderlich.

¹⁴ Ohne Verdrahtung und Test. Montage-Pauschale pro Frontplatte.

¹⁵ Bei Einbau einer zweiten Montageplatte MP20 im oberen Bereich des Terminals ist zu beachten, dass es nicht zu Kollisionen mit Einbauten in der Frontplatte kommt.

¹ Sonderfarben werden in grob strukturiert seiden-glänzender Pulverbeschichtung ausgeführt. Sonderfarben können aus der vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden. Der gewünschte RAL-Farbtone muss bei Bestellung angegeben werden.

² Mit Sammelbehälter. Inklusive Ausschnitt Frontplatte und Einbau. Inklusive Verdrahtung, wenn Anschlussplatte MP20 mit bestellt wird.

³ Die elektronischen Geldmünzprüfer haben einen Temperaturbereich von -20 bis +70°C und benötigen daher bei Aufstellung im überdachten Außenbereich keine Heizung. Bei Aufstellung ohne Überdachung wird der Einbau eines Heizgebläses HZ01 empfohlen, um ein Einfrieren des Münzeinwurfs zu verhindern. Bei Temperaturen unterhalb -20 °C wird generell ein Heizgebläse benötigt.

⁴ Münzprüfer, Displayeinheit, Versorgungs- und Relaiseinheit sowie Anschlussplatte MP20.

⁵ Zwei Münzprüfer, zwei Displayeinheiten, eine Netzteil- und Relaiseinheit sowie Anschlussplatte MP20.



Ihr Magnetic Partner Rhein-Main

Die Dipl.Ing.Preiser GmbH & Co.KG ist Magnetic Partner Rhein-Main für Absperr- und Sicherheitstechnik von MAGNETIC AUTOCONTROL. Mit rund 50 Jahren Erfahrung übernehmen wir Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service Ihrer Schrankenanlagen – im Umkreis von 150 km um Bruchköbel / Frankfurt am Main.

Kontakt

Dipl.Ing.Preiser GmbH & Co.KG

Fritz-Schubert-Ring 69 · 63486 Bruchköbel bei Frankfurt am Main

Telefon: 06181 70907-0

E-Mail: info@preiser-technik.de

Web: www.preiser-technik.de

Unsere Leistungen rund um Magnetic Schrankenanlagen

- Beratung und Bedarfsanalyse vor Ort
- Planung und Auslegung passender Schrankenmodelle
- Montage und Inbetriebnahme durch geschultes Fachpersonal
- Wartung, Reparatur und Ersatzteilservice
- Ersatzteil- und Zubehörversand über preiser-shop.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.