
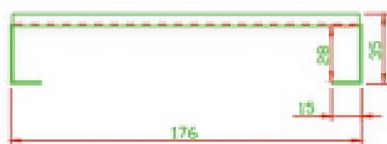


im Gehäuse für Innenbereiche
(Außenmaße 181 x 181 mm)

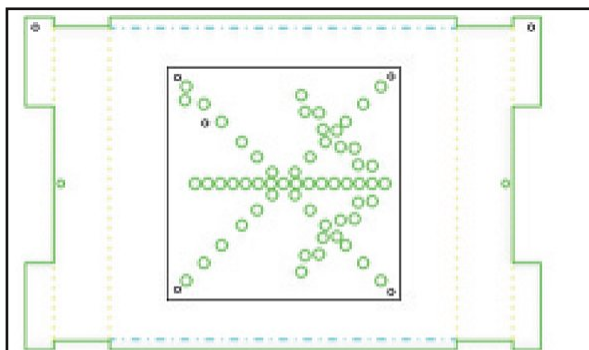

Lochblech für OEM Einbau
(Maße 176 x 176 mm, 35 mm tief)

Kurzinformationen:

LED Matrix mit grünem und gelbem Pfeil, und rotem Kreuz

verschiedene Varianten erhältlich:

- 1) Ansteuerung über RS485 Bus
- 2) Ansteuerung über potentialfreie Kontakte

Standardvariante potentialfrei:

- 1) Pfeil: grüne und gelbe LED gleichzeitig
- 2) Kreuz: rote LED

Sonderanfertigung potentialfrei:

- 1) Pfeil: grüne LED
- 2) Kreuz: rote LED

Sonderanfertigung potentialfrei:

- 1) Pfeil: grüne LED
- 2) Pfeil: gelbe LED
- 3) Kreuz: rote LED

Standardvariante RS485:

Einzelansteuerbar über BUS System
kompatibel zu unserer Parkhauszählung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!